CABO DE VIDA



ESTROBO LINIERO DIELÉCTRICO

Código:ES4200000

Estrobo Liniero, diseñado especialmente para trabajo en altura, Ideal para labores eléctricos que requieran un posicionamiento en tensión en postes.

Fabricado en cinta poliéster, cuenta con un diseño que permite al usuario adecuar la cinta a diferentes medidas y así poder tener un mayor ajuste al posicionamiento.

Una funda protectora lo que proporciona una mayor protección, durabilidad al desgaste de la cinta producto al roce. Además cuenta con mosquetones dieléctrico lo que permite una resistencia a la aislación al generar el contacto con el punto de anclaje.

Características Técnicas

1.Herraje

Material: Aleación de acero recubierta en PVC. Resistencia Mínima de Ruptura Mosquetón 107: 5000 lbs, 23 Kn. Resistencia mínima eléctrica: 9 kV

2.Cinta estrobo

Material: Poliéster 45 mm de ancho de ancho Murtra Española. Resistencia de ruptura Cinta: >3000 KgF.

3.Información

Medida ajustable.

Presilla 50 mm.

Producto no apto para detención de caída.





Información Adicional

A. Vida Utíl



B. Cuidados de lavado y secado





C. Modificaciones


























Apertura: 12 mm Dimensión: 13 cm x 6 cm x 1,3 cm Recubrimiento con poliuretano

NORMAS ANSI/ASSE 10.32-2004


CABO DE VIDA




CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

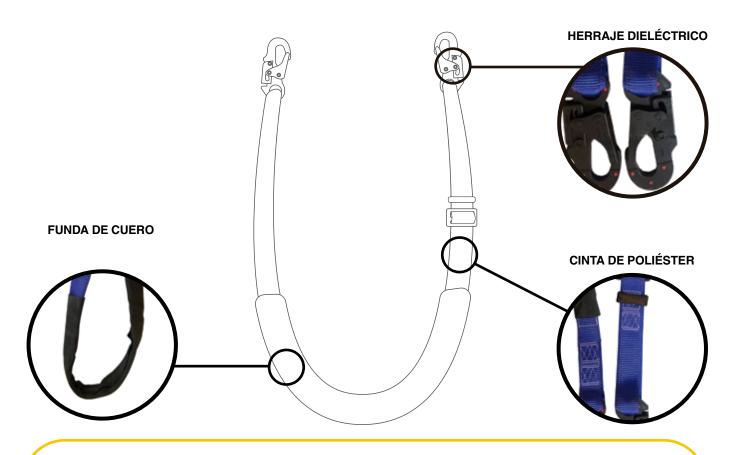


USO DEL EQUIPO



* Pasar el equipo alrededor de la estructura a la cuál el usuario requiera para el posicionamiento del mismo, asegurando que las zonas de mayor rozamiento estén cubiertas por la funda de cuero.



* Asegurar ambos conectores del estrobo a las argollas de posicionamiento del arnés (argollas laterales ubicadas a nivel de la cintura).



*Ajustar la longitud del estrobo al tamaño adecuado con las cintas y hebillas de paso.



NORMAS
ANSI/ASSE 10.32-2004

Macayasafety.cl

Calle Uno 7210, Cerrillos. Stgo de Chile.

2 2964 7940